

Modello: **A70/1BG**Codice: **A520705001****Finitura interna/esterna:**

- Acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
- Schiena esterna in acciaio galvanizzato

Isolamento:

- Spessore 75 mm - CFC/HCFC - free

Coprievaporatore:

- Rimovibile in Acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10

Cremagliere e guide interne:

- Acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10

Angoli interni:

- Arrotondati per una facile pulizia

Piedini:

- In acciaio inox AISI 304 regolabili H. 100-150 mm

Porta:

- Autochiudente, reversibile con fermo a 105°

Maniglia porta:


- In acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10

Guarnizione porta:

- Magnetica facilmente sostituibile



Dati costruttivi



• Dimensioni	740×815×2085 mm
• Dimensioni imballo	760×850×2250 mm
• Peso netto	145 Kg
• Capacità lorda	700 lt
• Capacità	36 vaschette da 360×165×120 mm (non incluse)
• Range temperatura	-10°-22°C
• Resa frigorifera	935 W*
• Alimentazione	230 V - 50 Hz
• Potenza assorbita	1056 W - 5,9 A
• Gas refrigerante	R404a
• Dotazione	N. 3 griglie plastificate - 530×530 mm
	Serratura con chiave
	Illuminazione

Caratteristiche



Griglia plastificata 530×530 mm
Cod. 0223530530



Coppia guide tipo C - 605 mm
Cod. 0121160520



Kit 4 ruote inox pivotanti con freno
Cod. 0444000020



Doppio sportello opzionale

Accessori e ricambi

Le grandi energie progettuali investite nella ricerca pongono Coldline ai vertici del settore quanto a tecnologia e innovazione. Ogni armadio contraddistinto dal simbolo FSS è dotato di un sistema refrigerante indipendente dalla scocca, particolarità che assicura grandi vantaggi nella flessibilità e nel service.



FSS • FAST SERVICE SYSTEM

- Puoi convertire la destinazione d'uso di un apparecchio, da frigorifero a freezer e viceversa, anche a distanza di anni dall'installazione
- Puoi prolungare la vita di un armadio frigorifero installando un nuovo sistema refrigerante al posto di quello giunto a fine ciclo.
- La manutenzione e il service sono semplici, rapidi e non richiedono personale specializzato.



FSS • Fast Service System

L'ACCIAIO DI QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

AISI 304

L'AISI 304 18/10 è un acciaio di qualità elevata; ha una stabilità che ne garantisce aspetto e durata, assicurando nel tempo massima igiene e resistenza alla corrosione.

75 mm

SPESSORE DI ISOLAMENTO

Lo spessore di isolamento di 75 mm assicura una minor dispersione termica, un minor lavoro del compressore e quindi un minor consumo di energia.

SBRINAMENTO A GAS CALDO

Lo sbrinamento intelligente è variabile in base alla reale presenza di brina. Il sistema opera per il minimo tempo necessario.



SISTEMA DI EVAPORAZIONE

Il sistema di evaporazione condensa si attiva solo in presenza di acqua prodotta in seguito ad uno sbrinamento.



TEMPERATURA COSTANTE

La fermata dei ventilatori all'apertura della porta riduce gli sbalzi termici e di conseguenza il lavoro del compressore.






COMPRESSORI ASPERA

I compressori Aspera garantiscono una riduzione dei consumi del 15% e dell'impatto acustico di 5 dBA.



Focus

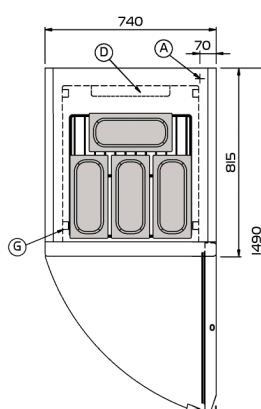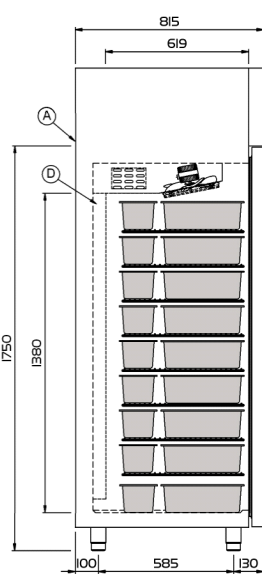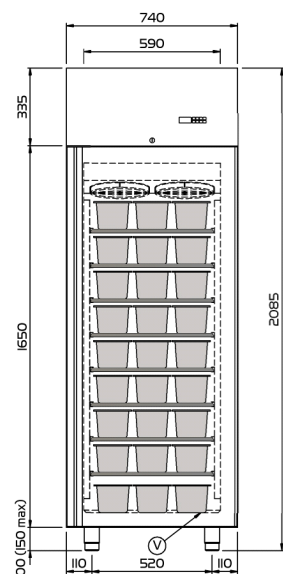

(A) USCITA CAVO ALIMENTAZIONE

(V) VASCHE 360×165×120h (NON INCLUSE)

(G) PASSO CREMAGLIERE

(D) DIFFUSORE FLUSSO ARIA



Disegno tecnico