Ambientador 30 dias
Guia de Instalação

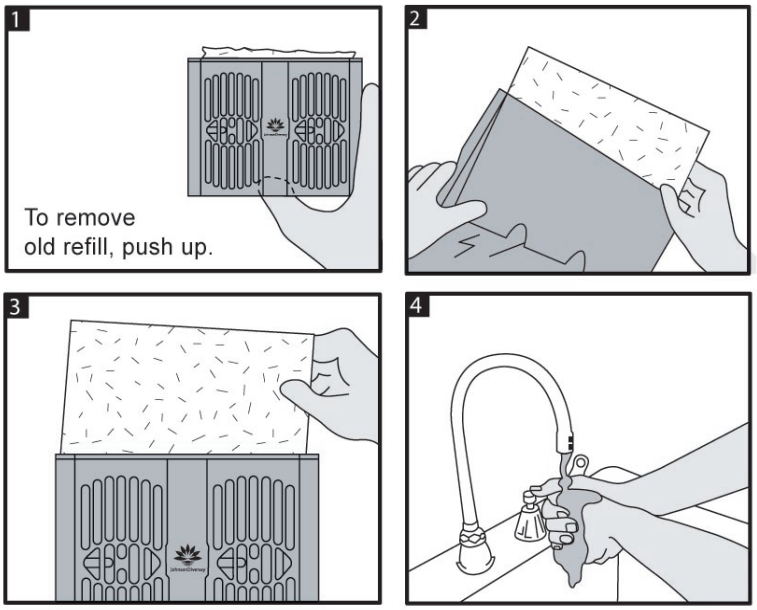

Instruções para troca das recargas

1. Remover a recarga antiga.

2. Abrir a embalagem plástica e retirar uma recarga nova.

3. Colocar a recarga dentro do doseador montado na parede.

4. Lavar as mãos após manuseamento das recargas.

Casas de banho muito grandes podem exigir um número mais elevado de doseadores.

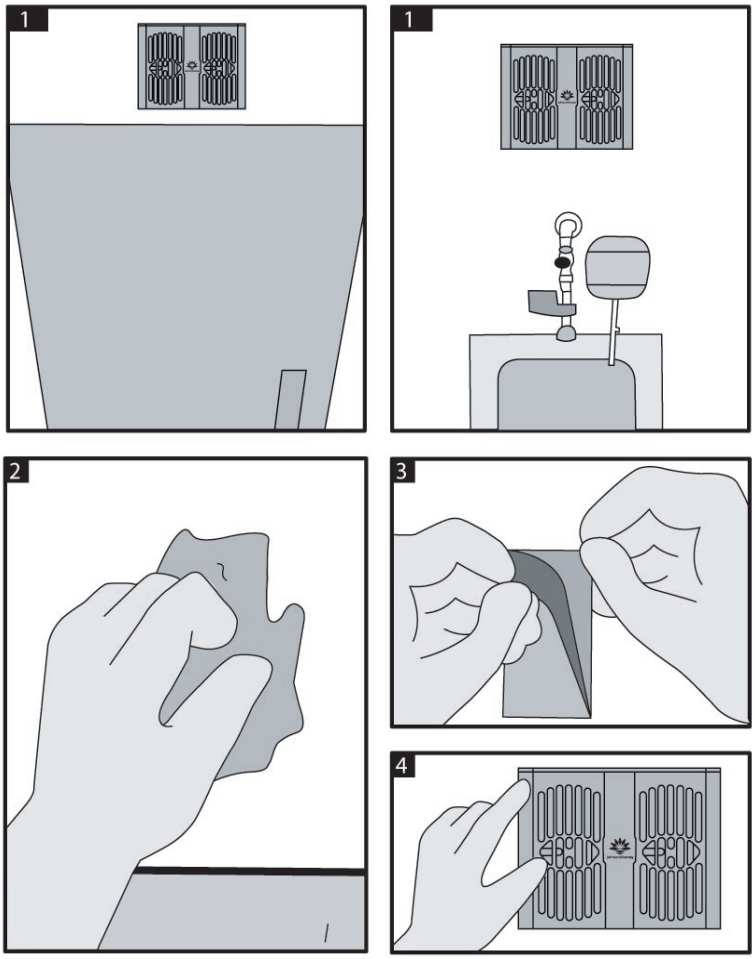

Instruções para montagem do doseador na parede

1. Escolher um local com bom fluxo de ar. Evitar a colocação directa debaixo de exaustores.

2. Limpar a superfície com um toalhete de álcool (incluído na caixa do doseador) antes da montagem.

3. Retire o papel de protecção da fita dupla no verso do doseador.

4. Pressione firmemente no local escolhido.

Ver a Ficha de Informação do produto para mais informações.

GS30 Instructions PT v1 MAY 25 2007 Copyright © 2007, Diversey Portugal Unipessoal Lda.